

Accumulateurs d'eau chaude à gaz

Les accumulateurs à gaz AGL permettent de disposer sans attendre, et à tout moment, d'un volume d'eau chaude important, même en cas de sollicitations intensives.



Modèle présenté :
AGL V95 M



Les points forts



Très grand confort d'eau chaude

De 40 à 400 litres en un seul puisage... 8 modèles de 75 à 200 litres, pour répondre aux sollicitations intensives, aussi bien pour un usage domestique que collectif ou professionnel.




Sécurité et longévité

Dispositifs de sécurité de série, matériaux de qualité, cuve garantie 3 ans contre la corrosion... Pour un fonctionnement optimal pendant des années.




Installation simplifiée

Pose au sol ou montage mural, sans raccordement électrique... En version ventouse, une simple prise d'air extérieure suffit.

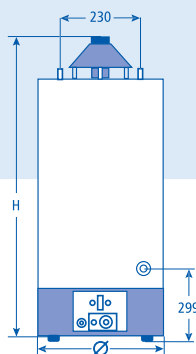

Cheminée pose au sol

Modèle	Diamètre	Hauteur
AGL 9E	495 mm	1218 mm
AGL 10E	495 mm	1468 mm
AGL 12E	495 mm	1718 mm

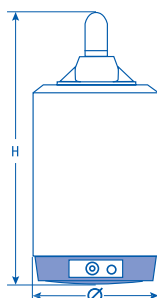

Ventouse position murale

Modèle	Diamètre	Hauteur
AGL V75 M	495 mm	970 mm
AGL V95 M	495 mm	1125 mm


AGL - Caractéristiques techniques

	AGL 9E N	AGL 10E N	AGL 12E N	AGL V75 M	AGL V95 M	AGL V115 S	AGL V155 S	AGL V195 S
Code EAN 13	3598160008471	3598160008457	3598160008464	3598160008501	3598160008518	3598160008525	3598160008532	3598160008549
Type d'appareil	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel	Étanche à ventouse	Étanche à ventouse	Étanche à ventouse	Étanche à ventouse	Étanche à ventouse
Pose	Au sol	Au sol	Au sol	Murale	Murale	Au sol	Au sol	Au sol
Allumage	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse	Avec veilleuse
Type de gaz	Gaz naturel et kit Butane			Gaz naturel et kit Butane				
Ø sortie des gaz brûlés	83 mm	83 mm	97 mm	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm
Capacité	115 litres	155 litres	195 litres	75 litres	95 litres	115 litres	155 litres	195 litres
Débit calorifique nominal	7,5 kW	8,4 kW	10,1 kW	3,3 kW	3,3 kW	4,3 kW	4,7 kW	5,2 kW
Puissance utile	6,4 kW	7,2 kW	8,6 kW	2,9 kW	2,9 kW	3,6 kW	4 kW	4,5 kW
Quantité d'eau à 40 °C (ΔT = 25° K)	247 litres	333 litres	419 litres	161 litres	209 litres	247 litres	333 litres	419 litres
Délai de mise en température (ΔT = 20 K)	28 mm	29 mm	35 mm	44 mm	58 mm	50 mm	52 mm	66 mm
Pression maximum	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Poids à vide	47 kg	57 kg	67 kg	33 kg	40 kg	47 kg	56 kg	64 kg
Dimensions								
Diamètre	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm
Hauteur	1218 mm	1468 mm	1718 mm	970 mm	1125 mm	1340 mm	1590 mm	1840 mm

AGL - Prix public conseillé hors taxes

Désignation	Code Gaz naturel	Code accessoires	Prix décomposé par colis	Prix total
AGL 9E N - Tirage naturel 100 L sol	7 716 703 006	-	-	580
AGL 10E N - Tirage naturel 150 L sol	7 716 703 007	-	-	668
AGL 12E N - Tirage naturel 200 L sol	7 716 703 008	-	-	934
AGL V75 M - Ventouse 75 L mural Kit ventouse AGL ventouse	7 716 703 000 -	- 7 716 703 005	775 41	816
AGL V95 M - Ventouse 95 L mural Kit ventouse AGL ventouse	7 716 703 001 -	- 7 716 703 005	832 41	873
AGL V115 S - Ventouse 115 L sol Kit ventouse AGL ventouse	7 716 703 002 -	- 7 716 703 005	744 41	785
AGL V155 S - Ventouse 155 L sol Kit ventouse AGL ventouse	7 716 703 003 -	- 7 716 703 005	835 41	876
AGL V195 S - Ventouse 195 L sol Kit ventouse AGL ventouse	7 716 703 004 -	- 7 716 703 005	1 144 41	1 185

Le kit de transformation au Butane/Propane est livré avec chaque appareil.



Modèle	Diamètre	Hauteur
AGL V115 S	495 mm	1340 mm
AGL V155 S	495 mm	1590 mm
AGL V195 S	495 mm	1840 mm