

soltis

Mini chaufferie au sol chauffage seul avec option ballon inox



Avec un haut rendement à basse température et un grand choix de solutions pour la production d'eau chaude sanitaire, **Soltis** offre un confort optimal à moindre coût.

Modèle présenté :
Soltis ELS 17-1HN




Les points forts



Hautes performances

Classement « basse température » selon la norme EN 297 grâce au brûleur acier bas NOx qui garantit un excellent rendement et une combustion plus propre.



Compacité exceptionnelle

Seulement 32 cm de large : la chaudière sol la plus compacte du marché !



Grand confort d'eau chaude


Avec « préparateur indépendant » (accumulateur à gaz AGL ou chauffe-bain à production d'eau chaude instantanée *Ondéa*) ou jumelée avec ballon inox juxtaposable.



Régulation intégrée de série


Elle optimise le fonctionnement de l'installation.

Modèle	A	B	C	D	E
ELS 17-1HN	850 mm	320 mm	510 mm	125 mm	110 mm
ELS 23-1HN	850 mm	320 mm	660 mm	145 mm	125 mm
ELS 27-1HN	850 mm	320 mm	660 mm	145 mm	125 mm

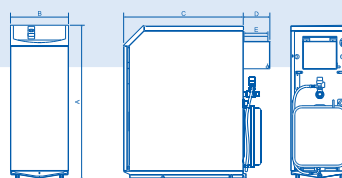

Soltis ELS 17/23/27-1HN

Modèle	A	B	C	D	E
ELS 34-1HN	850 mm	320 mm	810 mm	325 mm	153 mm
ELS 39-1HN	850 mm	320 mm	810 mm	325 mm	153 mm

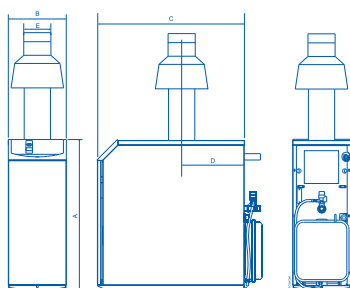

Soltis ELS 34/39-1HN

Ces chaudières peuvent être
préconisées dans les offres



Soltis - Caractéristiques techniques

	ELS 17-1HN	ELS 23-1HN	ELS 27-1HN	ELS 34-1HN	ELS 39-1HN
N° CE	CE 0063 BP 3138	CE 0063 BP 3138	CE 0063 BP 3138	CE 0063 BP 3138	CE 0063 BP 3138
Code EAN 13	3598160009010	3598160009027	3598160009034	3598160009041	3598160009058
Mode d'évacuation	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel	Tirage naturel
Puissance nominale mini/maxi 80/60 °C	14,8/17,2 kW	19,3/22,7 kW	23,1/27,3 kW	28,9/34,2 kW	32,8/38,8 kW
Vase d'expansion	8 litres	8 litres	8 litres	8 litres	8 litres
Débit spécifique (ΔT = 30 °C)					
• BIL 75	18 litres/minute	20 litres/minute	22 litres/minute	23 litres/minute	23,5 litres/minute
• BIL 120	22 litres/minute	23,5 litres/minute	24,5 litres/minute	27 litres/minute	29 litres/minute
Rendement à pleine puissance 80/60 °C	91,2 %	90,6 %	90,6 %	90,8 %	90,2 %
Rendement à charge partielle 30 % (40 °C)	92,9 %	91,1 %	91,7 %	91,2 %	90,7 %
Classification RT 2005	Basse température	Basse température	Basse température	Basse température	Basse température
Accessoires de régulation	Voir pages 94 à 97	Voir pages 94 à 97	Voir pages 94 à 97	Voir pages 94 à 97	Voir pages 94 à 97
Diamètre évacuation gaz brûlés	110 mm	125 mm	125 mm	153 mm	153 mm
Contenance en eau chaudière	4,2 litres	6,4 litres	6,4 litres	8,6 litres	8,6 litres
Dimensions (L x P x H)	320 x 635 x 850 mm	320 x 805 x 850 mm	320 x 805 x 850 mm	320 x 810 x 850 mm	320 x 810 x 850 mm
Poids à vide	51,5 kg	62,5 kg	62,5 kg	73,5 kg	73,5 kg

Ballons préparateurs d'eau chaude sanitaire - Caractéristiques techniques

	BIL 75	BIL 120
Code EAN 13	4047416118819	4047416118833
Capacité utile	72,5 litres	119 litres
Matériau	Inox	Inox
Constante de refroidissement	0,46 Wh/24h.l.K	0,38 Wh/24h.l.K
Dimensions (L x P x H)	460 x 510 x 850 mm	600 x 600 x 850 mm
Poids à vide/en service	39 kg/114 kg	48,9 kg/168,9 kg

Soltis - Prix public conseillé hors taxes

Désignation	Code Gaz naturel	Prix total
ELS 17-1HN - Tirage naturel 17 kW	7 716 899 631	1 602
ELS 23-1HN - Tirage naturel 23 kW	7 716 899 632	1 703
ELS 27-1HN - Tirage naturel 27 kW	7 716 899 633	1 886
ELS 34-1HN - Tirage naturel 34 kW	7 716 899 634	2 354
ELS 39-1HN - Tirage naturel 39 kW	7 716 899 635	2 873


Ballons préparateurs d'eau chaude sanitaire - Prix public conseillé hors taxes

Désignation	Code accessoires	Prix total
BIL 75 Ballon inox de 75 litres	7 717 320 001	793
BIL 120 Ballon inox de 120 litres	7 717 320 002	905


Accessoires - Prix public conseillé hors taxes

Désignation	Code accessoires	Prix total
Kit de transformation Gaz naturel > Propane pour ELS 17-1HN	8 716 834 807 0	Voir tarif pièces détachées
Kit de transformation Gaz naturel > Propane pour ELS 23-1HN	8 716 834 808 0	
Kit de transformation Gaz naturel > Propane pour ELS 27-1HN	8 716 834 809 0	
Kit de transformation Gaz naturel > Propane pour ELS 34-1HN	8 716 834 810 0	
Kit de transformation Gaz naturel > Propane pour ELS 39-1HN	8 716 834 811 0	
RAC 100 Kit de raccordement des ballons BIL 75 et BIL 120 (flexibles + vanne 3 voies)	7 716 834 800	164


Composition du RAC 100 : 1 moteur de vanne trois voies, 1 corps de vanne trois voies F 3/4", 1 connecteur pour raccordement du moteur à la chaudière, 2 téés réduits (F 3/4" - F 3/4" - F 3/8"), 1 té réduit (F 1" - F 3/4" - F 1"), 1 manchon (F 1" - M 3/4"), 2 mamelons 3/4", 2 purgeurs manuels, 2 joints, 2 flexibles 1 m MF 3/4" et 1 sonde sanitaire, Ø 6 mm, longueur 4 m.



BIL 75

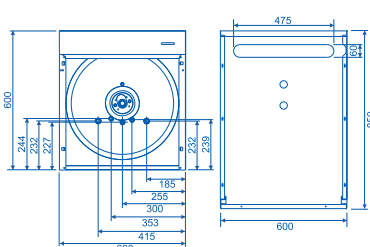

BIL 120



RAC 100