



elm.leblanc



BOSCH


égalis icondens

Chaudière murale gaz à condensation

Chauffage seul avec option ballon

Solution adaptée pour toutes rénovations

www.elmleblanc.fr

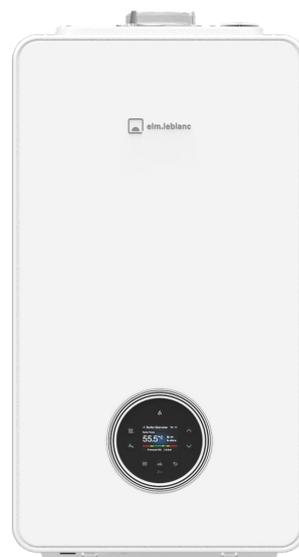

Fiabilité



Simplicité



Efficacité



Compacité



Connectivité



Accessibilité



égalis iCONDENS

Chaudière murale gaz à condensation

Chauffage seul avec option ballon



Compatible



	Unité	N GVS iC 15	N GVS iC 22	N GVS iC 35
Code article (gaz naturel)	-	7 716 704 736	7 716 704 737	7 736 902 449
Caractéristiques générales				
Typologie	-	Chaudière murale à condensation		
Mode d'évacuation	-	Ventouse		
Type de gaz	-	Gaz naturel - Propane (IIEsi3P)		
Données ErP*				
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage η_s	% / Classe	94 / A		
Performances				
Rendement à 100 % de charge (80/60 °C)	%	98,2	98,0	97,7
Rendement à 30 % de charge (50/30 °C)	%	110,0	109,8	110,0
Pertes à l'arrêt à ΔT 30 K	W	63		85
Puissance électrique auxiliaires (hors circulateur) à Pmin - Pmax	W	12 - 30	12 - 35	10 - 40
Puissance électrique en veille	W	2		3,8
Puissance électrique du circulateur	W	75	88	99
Caractéristiques chauffage				
Puissance utile maximale (80/60 °C)	kW	15	22	33,6
Puissance utile minimale (50/30 °C)	kW	2,1	3,3	5,5
Température de départ maximale	°C	82		
Capacité vase d'expansion	l	6		12
Pression de service maximale	bar	3		
Évacuation des fumées				
Configuration de raccordement	-	B23p, B53p, C13, C33, C93, C43 /C43(p) en 3CE et 3CEP, C(10)3		B23(p), B53(p), C13, C33, C43(p), C93
Pression résiduelle à la buse	Pa	125	150	140
Classe NOx	-	6		
Caractéristiques électriques				
Alimentation	V / Hz	230 / 50		
Informations diverses				
Poids net chaudière + iDOS GS/B	kg	33,4 + 4	33,5 + 4	52 + 2
Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	400 x 300 x 710		440 x 365 x 780
Puissance acoustique à Pmin - Pmax**	dB(A)	42 - 44	41 - 44	48 - 51

* Energy Related Products : produits liés à l'énergie.

** Selon NF EN 15036-1, NF EN ISO 9614-1 et règlement AFNOR RP247.




Emplacement prévu sous la chaudière pour le **clé RF** pour utilisation sans fil des régulations KCR110 RF ou EasyControl CT 200



iDOS GB/GS :

nouvelle gamme de dossierets de remplacement pour égalis iCONDENS épaisseur : 70 mm



Une équipe de spécialistes à votre service :
7 jours sur 7 et 24 h sur 24 h.

09 70 80 92 12 Service gratuit + prix appel



www.elmleblanc.fr

